


# GT 310.SZ.MD3.40KS315

Den Stromverbrauch immer im Blick

Die **GT 310.SZ.MD3.40KS315** ist eine besonders robuste Ausführung aus unzerbrechlichem, chemiekalienbeständigem Spezialgummi. Sie verfügt über einen Wechselstromzähler, welcher nur die tatsächlich verbrauchte Energie misst. Der Wechselstromzähler ist jedoch nur für die Eigenkontrolle, nicht aber für die monetäre Stromabrechnung zugelassen.

## Wechselstromzähler

- Genauigkeitsklasse B (1%)
- direkt messend und ungeeicht
- beleuchtete Digitalanzeige mit 7 Stellen, davon 2 Nachkommastellen
- Stromverbrauch ist nichtflüchtig gespeichert
- mit Spannungsindikator

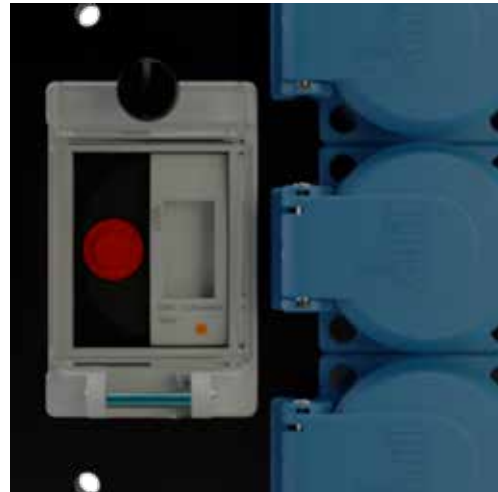

- ✓ IP 54 (spritzwassergeschützt)
- ✓ zur Benutzung im Freien und auf Baustellen
- ✓ temperaturbeständig von -20 bis +70 °C
- ✓ 3 selbstschließende Maschinensteckdosen
- ✓ Thermoschalter
- ✓ 40 Meter Kabel H07RN-F 3G1,5 mit Schuko-Gummistecker
- ✓ auch mit anderen Kabellängen- und querschnitten erhältlich

Artikel	Bestell-Nr.	Schutzklasse	Schutzgrad	Kabellänge	Bestückung	Nennspannung	Leistung Kabel		Gewicht
							aufgewickelt	abgewickelt	
GT 310.SZ.MD3.40KS315	270 34 424 000	II	IP54	40 m	H07RN-F 3G1,5	230V~/16A	1300W	3600W	8,23 kg



Schill GmbH & Co.KG • Bruckstr. 44 • 70734 Fellbach  
E-Mail: [vertrieb@schill.de](mailto:vertrieb@schill.de) • Telefon 0711 57 88 07-0 • Fax 0711 57 88 07-44

Für Druckfehler wird nicht gehaftet. Alle technischen Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.